

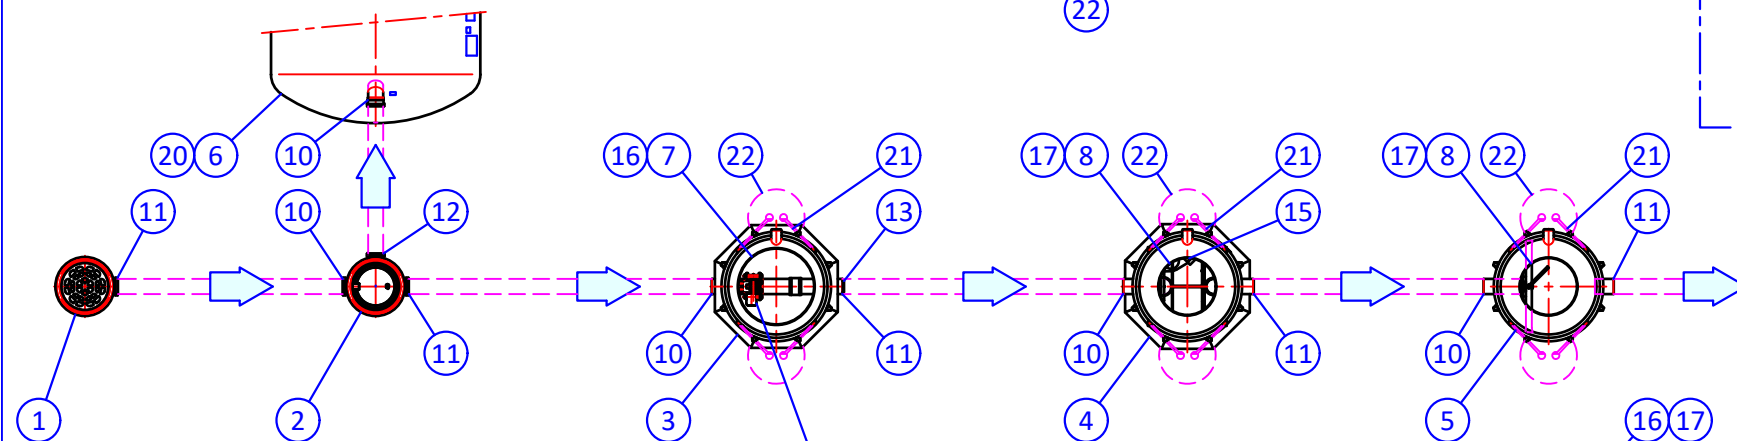
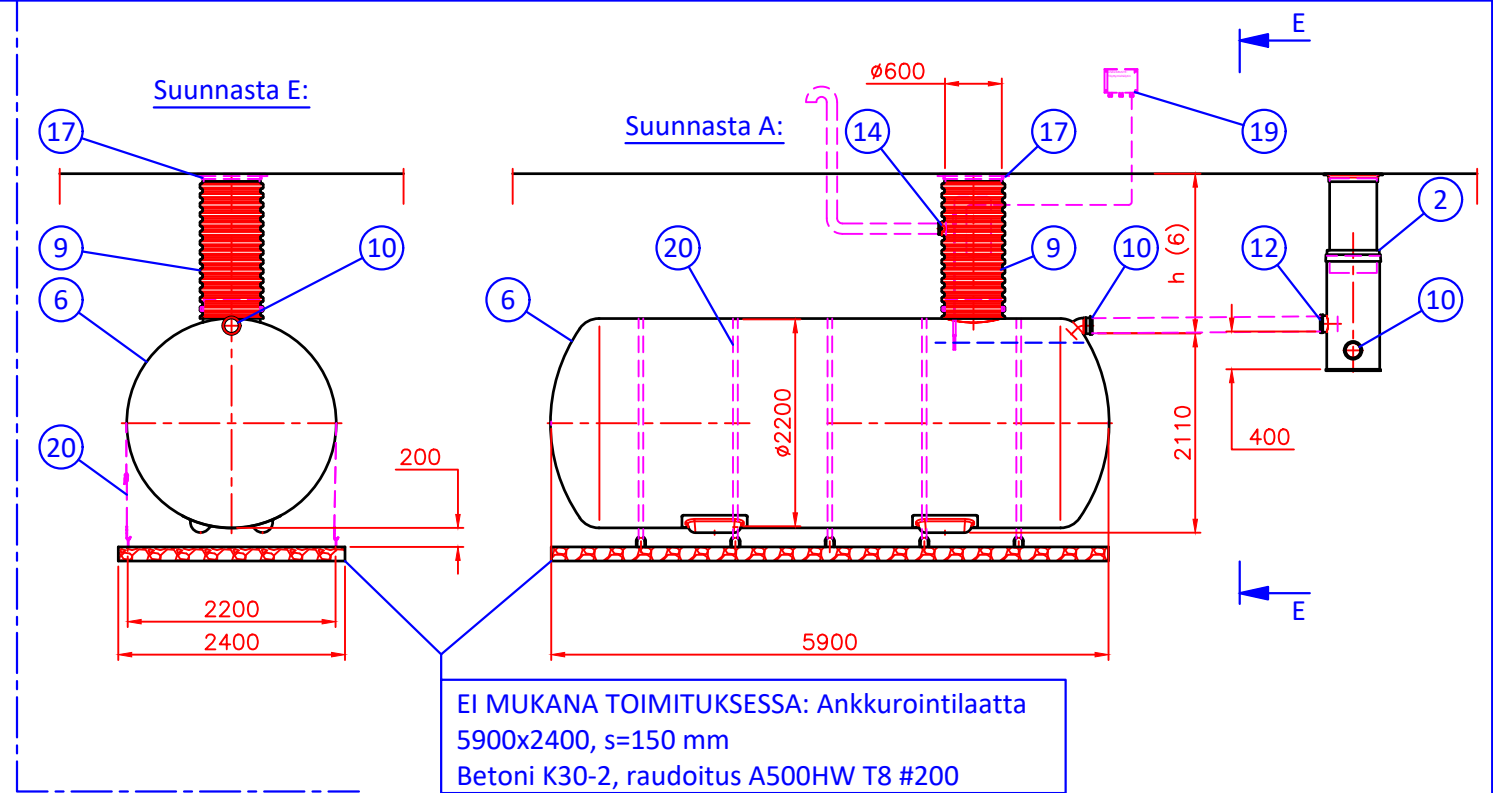


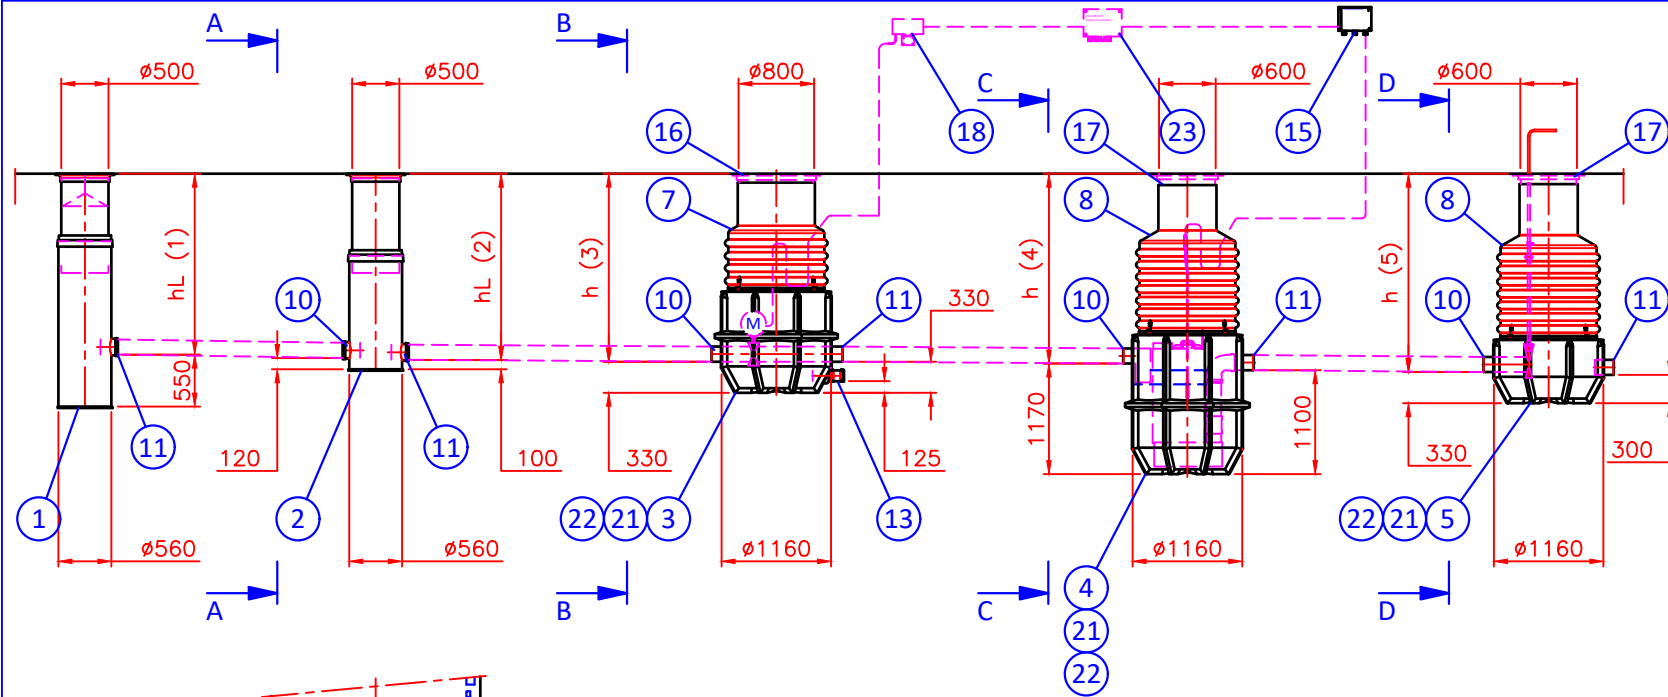

Auma paikallisohjauslaite ja valmius ohjaamiseen myös öljyhälyttimen hälytyksen kautta.

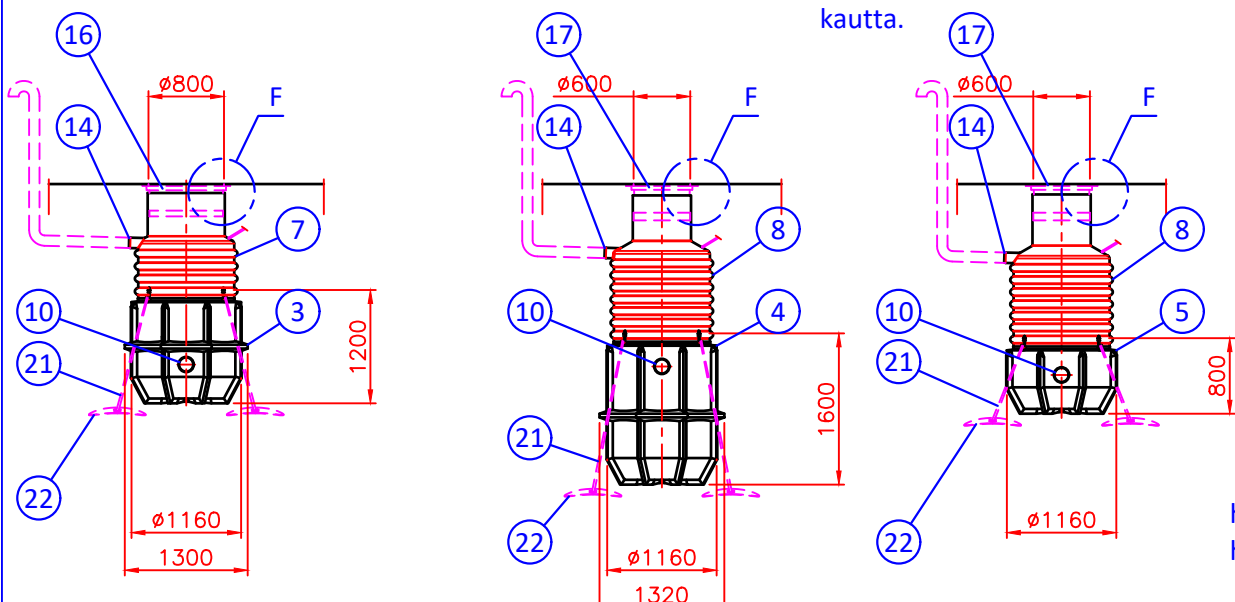

Suunnasta B:

Suunnasta C:

Suunnasta D:

Kohta F:

EI MUKANA TOIMITUKSESSA: Kuormantasauslaatta
Jos erotin/kaivo asennetaan liikennealueelle, on erotimen/kaivon yläpuolelle valettava kuormantasauslaatta (asennuskohteen vaatimusten mukaan).
esim. Asfaltti (s=70 mm), Betoni K30-2
Teräsjäykistys esim. A500HW T10 #150

h= Tuloyhteen liitoskorkeus maan pinnan tasosta (mm)
hL= Lähtöyhteen liitoskorkeus maan pinnan tasosta (mm)

hL (1) = _____ mm (Max. 2000 mm)
hL (2) = _____ mm (Max. 2000 mm)
h (3) = _____ mm (1300...2900 mm)
h (4) = _____ mm (Max. 2500 mm)
h (5) = _____ mm (Max. 2500 mm)
h (6) = _____ mm (Max. 2000 mm)

Wavin Finland Oy:n tuotepiirustukseen tehty muutos (x) ☐

Yhteen koko (x) ☐

Yhteen sijainti ☐

Erillinen selvitys ☐

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin Finland Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



Building & Infrastructure

23	LISÄVARUSTE: Tiedonsiirtoyksikkö	(x)	☐
22	LISÄVARUSTE: Ankkurointilevypaketti (sis. kaksi LM-levyä), 3 kpl	(x)	☐
21	LISÄVARUSTE: Venymätön ankkurointiliina 250 LC (daN), 3x 2 kpl=6 kpl	(x)	☐
20	LISÄVARUSTE: Venymätön ankkurointiliina 1500 LC (daN), 5 kpl	(x)	☐
19	LISÄVARUSTE: Varosäiliön täyttymishälytin	(x)	☐
18	LISÄVARUSTE: Moottoritoimilaitteen ohjausyksikkö 8 m:n kaapelilla	(x)	☐
17	LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakansisto Ø600 (3 kpl) kansiluokka A15 (1.5 tn), C250 (25 tn) tai D400 (40 tn), EN124	(x)	☐
16	LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakansisto Ø800 (1 kpl) kansiluokka D400 (40 tn), EN124	(x)	☐
15	Öljyhälytin		1
14	Tuuletusyhde		4
13	Salaojaputken liitosyhde tarvittaessa	PE-HD	D110 (tulpattu)
12	Ylivuotoyhde	PE-HD	D160
11	Lähtöyhde	PE-HD	D160
10	Tuloyhde	PE-HD/PVC	D160
9	PP-HUK 600 -huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PP		1
8	EuroHUK 600 -huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PE-MD		2
7	EuroHUK 800 -huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PE-MD		1
6	Varosäiliö 20000/PP-HUK 600-D160 h (6) = Max. 2000 mm Huom! Vahvistettu lujitemuovirunko Ø2200, L=5900 mm		1
5	EuroNOK D160 näytteenotto-/sulkuventtiilikaivo. Kaivorunko PE-MD (Ø1160 H=800 mm). Venttiilin säätökara teleskooppivarrellisella säätö-osalla		1
4	EuroPEK Roo NS10 I-luokan öljynerotin (EN858), Maksimi mitoitusvirtaama 10 l/s Kaivorunko PE-MD (Ø1160/1320 H=1600 mm)		1
3	EuroNOK D160 moottoritoimilaitteellinen sulkuventtiilikaivo Kaivorunko PE-MD (Ø1160/1300 H=1200 mm)		1
2	Ylivuotokaivo 560/500 TEL hL (2) =Max. 2000 mm - D160, 40 tn umpikannella (EN124) Kaivorunko PE-HD		1
1	SVK 560/500 hL (1) =Max. 2000 mm - D160 sadevesikaivo 40 tn:n sadevesikannella (EN124) ja 110 litran lietetilalla. Kaivorunko PE-HD, jäätymissuoja lisävarusteena		1

Piirustuksen sisältö:

Labko Öljynerotusjärjestelmä NS10 varosäiliöllä (20 m³)

Suunn.

AL/JS

Hyv.

15.01.2024

Piir.no

29CG26_s

Rakennus kohde:

Piirustuslaji:

JÄRJESTELMÄKUVA

Päiväys:

15.01.2024

Mittakaava:



WAVIN FINLAND Oy
VISIOKATU 1
33720 TAMPERE
FINLAND
myynti@wavin.com