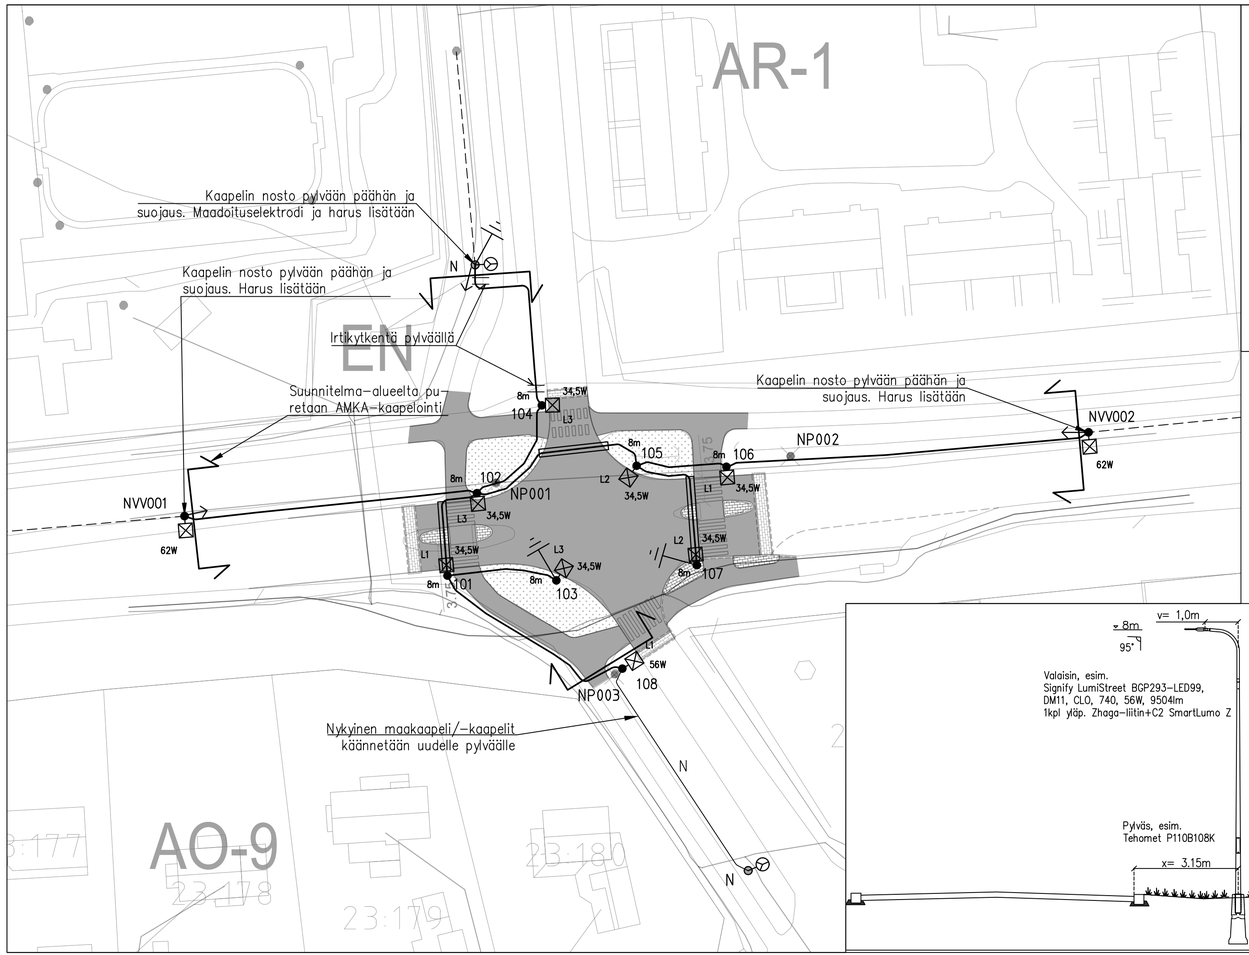

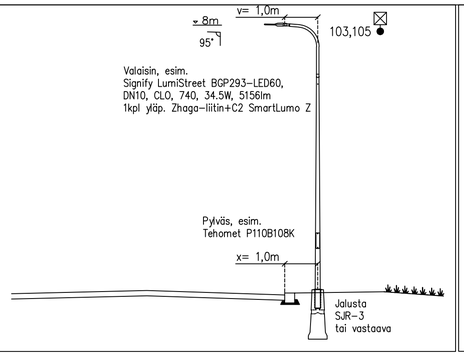

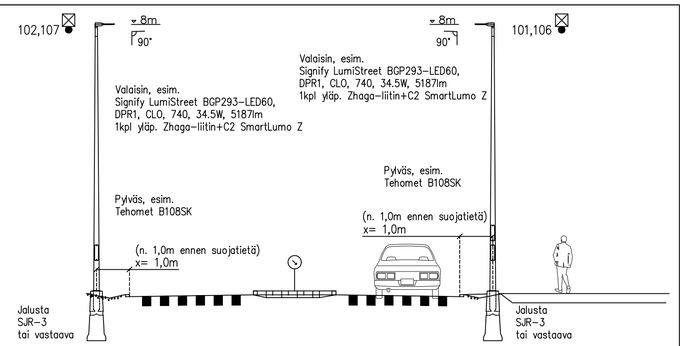

Pylväskoordinaatit			
POS	X	Y	Jalustan yläpinta*
101	2848061.14	6996958.68	+0.10
102	2848061.60	6996971.16	+0.10
103	2848062.62	6996957.95	+0.10
104	2848062.43	6996984.47	+0.10
105	2848063.78	6996975.32	+0.10
106	2848065.62	6996975.16	+0.10
107	2848064.89	6996960.26	+0.10
108	2848063.62	6996944.60	+0.10
NVV001	-	-	-
NVV002	-	-	-

* valmiista pintarakenteesta

Tarvikkeet			
Nimike	Määrä	Yksikkö	Huom
Valaisin, Signify BGP293-60, DPR1, 34.5W	5	kpl	pos 101-102, 104,106-107
Valaisin, Signify BGP293-60, DN10, 34.5W	2	kpl	pos 103,105
Valaisin, Signify BGP293-109, DN10, 62W	2	kpl	pos NVV001-002
Valaisin, Signify BGP293-99, DM11, 56W	1	kpl	pos 108
Metallipylväs P108B110K	3	kpl	
Metallipylväs B108SK	5	kpl	
Pylväsjalusta SJR-3	8	kpl	
Pylväskaluste LOK4-16-10A	8	kpl	
Maadoitus HK16/7	75	m	
Haruspakkaus+ laatta+silmus	3	kpl	SHS25P.135L +HL-43+LS20
Suojaputki M110 SN16	36	m	
AXMK 4x25S	340	m	
MMJ 3x2,5S	60	m	
Varoitusnauha	300	m	

MERKINTÖJEN SELITTEET:

- XXX (NVVxxx): Uusi valaisinpylväs (NVV=nykyinen pylväs, vaihdettava valaisin)
- N: Nykyinen, säilytettävä valaisinpylväs
- NPxx: Nykyinen, purettava puupylväs
- Suojaputki, A (SN16)
- Maadoituselektrodi, HK16/7, 25m
- Maakaapeli, AXMK 4x25S
- Nykyinen AMKA-ilmajohto
- Harusvaijeri

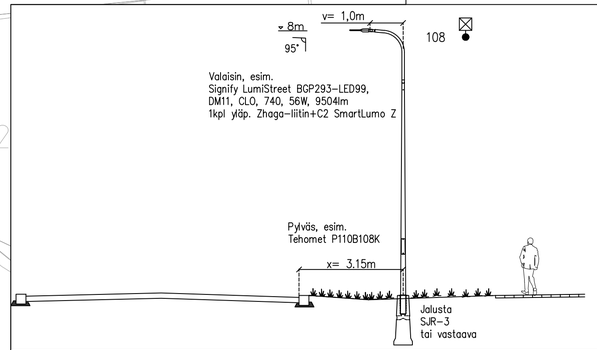

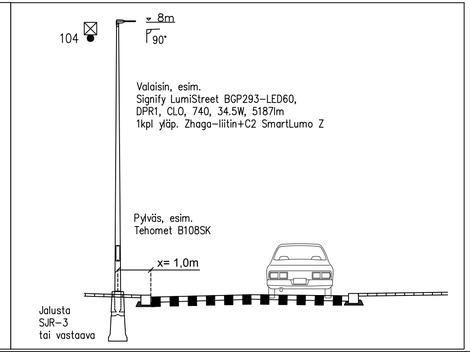

HARJAMÄKI
Harjamäen ja Vesijärventien korotettu liittymäalue

Piirustuksen sisältö
Suunnitelmakartta, valaistus/
Poikkileikkaukset, Tarvikeluettelo

SIILINJÄRVI

SITOWISE

Pvm	Tark. / Aleksi Vauhkonen			Pvm	Tark./ Aki-Pekka Tammilehto
12.12.2023				08.12.2023	Suunn. / Toni Perkiö
Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK28	Mittakaava	1:500/ 1:100	Piir.nro	
Korkeusjärjestelmä	N2000				